Откатные двери специального назначения ИРБИС

ОД(СН), ОДД(СН)

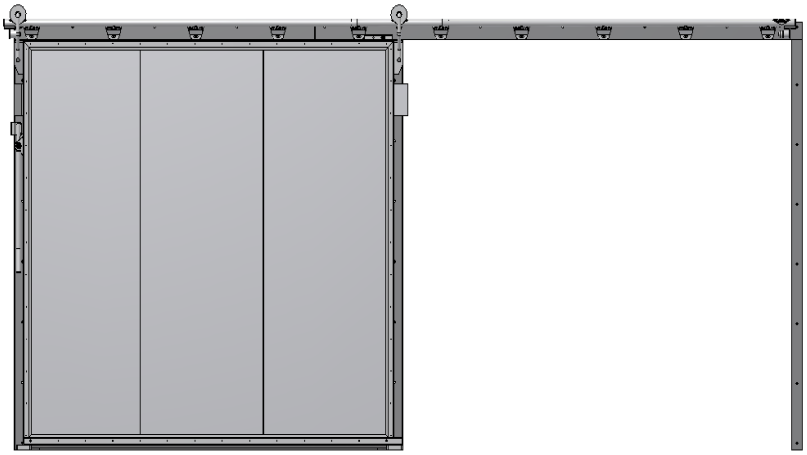

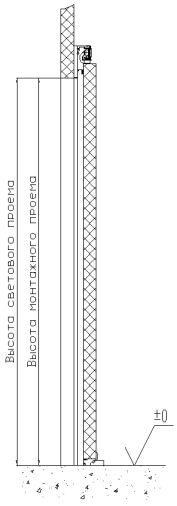

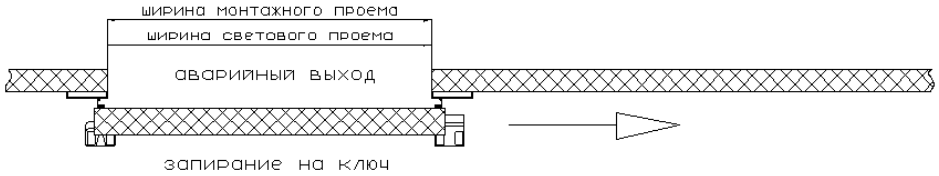

- Изготавливаются только под заказ;
- Максимальные габариты стандартной двери 2400х2400. Максимальная ширина любой нестандартной двери: ОД(СН)=3000мм, ОДД(СН)=6000мм;
- Максимальные габариты нестандартной двери при толщине полотна:
  ОД(СН) S80=13,5м.кв. ОДД(СН)=27м.кв.
  ОД(СН) S100=12м.кв. ОДД(СН)=24м.кв.
  ОД(СН) S120=10,5м.кв. ОДД(СН)=21м.кв.
  ОД(СН) S150=9,5м.кв. ОДД(СН)=19м.кв.
- Высота и ширина светового проема соответсвтует высоте и ширине монтажного проема;

Предназначены для использования в помещениях:

- в холодильных и морозильных помещениях любого объема – от небольших камер до больших складов и производств;
- в местах прохода людей, провоза ручных тележек с грузом, механизированных погрузчиков;
- в помещениях с использованием монорельса
- в помещениях, где присутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.
- в условиях содержания соли в воздухе;
- в условиях постоянной 80% влажности и температуры от -35…+55°С, и непродолжительной влажности 100%
- в условиях присутствия химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия.
- в помещениях с отсутствием требований к гигиене
- в условиях отсутствия с крупной пыли и абразива в воздухе

Условия установки и температурного исполнения дверей представлены в Таб.1 и Таб.2 соответственно.

Установка дверного блока на камеру внутри обогреваемого помещения с температурой +20°С	
Температура внутри камеры, °С	Толщина дверного полотна S, мм
-5/-18	80
-18/-22	100
-22/-25	120
-25/-35	150

Таблица 1

Зависимость температурного исполнения двери от температуры внутри камеры	
Температура внутри камеры, °С	Температурное исполнение двери Т
1. +55…-5	Среднетемпературное исполнение (Т1)
2. -5…-35	Низкотемпературное исполнение (Т2)

Таблица 2

Полотно двери

- Многослойная сэндвич панель (ППУ + лист нержавеющей стали AISI304 0,8 мм)
- Толщина полотна: 80мм; 100мм; 120мм

Конструкция и виды рам.

Толщина материала рам 2,0 мм. Материал рамы - сталь нержавеющая. "**М-образная накладная рама**" монтируется на проем с использованием скрытого крепежа. Рекомендуемая установка на несущие стены из бетона или цельного кирпича, на сэндвич панель или металлоконструкцию (Таб.3).

Крепление на сэндвич панель	Крепление на несущую стену	Крепление на металлоконструкцию
		

Таблица 1

Рекомендуемые опции:

1. МДД(РЕ) на нержавеющих V-петлях, без остекления в тандеме с откатной дверью для минимизации потерь холода во время работы с открытой камерой при транспортировании на ручных тележках при механизированных погрузчиках, а так же в местах прохождения груза по монорельсам
2. Встроенная РДО для мест с частым проходом персонала
3. Электропривод

4. Установка опций с электроприводом:
   - выносной выключатель для открывания двери заранее не выходя из погрузчика;
   - радар-детектор для открывания двери при подходе к ней (так же выполнение функций безопасности людей)
   - инфракрасные датчики безопасности;
   - датчик защиты кромки – функция безопасности при закрывании двери;
   - брелок (ки) для дистанционного открывания двери
5. Установка защитного ограждения периметра проема при использовании электропривода.
   - Изготовлен из Нержавеющей трубы AISI304.
6. Установка защитного ограждения периметра проема при использовании МЕХАНИЗИРОВАННЫХ (электро) погрузчиков.
   Изготовлен из Нержавеющей трубы AISI304.
7. Установка защитных столбиков проема и «забора» в сторону отката полотна при использовании ручного транспортирования на тележках.
   Изготовлен из Нержавеющей трубы AISI304.
8. Установка защитных бамперов полотна из нержавеющей стали при использовании МЕХАНИЗИРОВАННЫХ (электро) погрузчиков.
9. Установка усиленного порога при использовании МЕХАНИЗИРОВАННЫХ (электро) погрузчиков.
   Изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Обозначение дверей.

Пример для **О**ткатной **Д**вери (**С**пециального **Н**азначения), с Шириной светового проема 1800мм, Высотой светового проема 2200мм, стандартной толщиной полотна 100мм, **Н**изкотемпературное исполнение, **Пр**авый откат, исполнение двери «**без порога**», **с замком**:

ОД(**СН**) -1800.2200/100-**Н**-**Пр**, **без порога**, **с замком**

Пример для **О**ткатной **Д**вери **Д**вухстворчатой (**С**пециального **Н**азначения), с Шириной светового проема 2800мм, Высотой светового проема 2600мм, стандартной толщиной полотна 100мм, **Н**изкотемпературное исполнение, Основная створка **Пр**авая, исполнение двери «**без порога**», **с замком**:

ОДД(**СН**) -2800.2600/100-**Н**-**Пр**, **без порога**, **с замком**

Стандартная комплектация.

ОД(СН): Дверное полотно в сборе, рама, комплект направляющих откатной фурнитуры, комплект швеллеров обрамления, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор.

Первое место. Дверное полотно в сборе с нижней направляющей упаковано в картонную коробку.

Второе место. Стойки и поперечины рамы упакованы в картонную коробку.

Третье место. Комплект направляющих откатной фурнитуры упакован в картонную коробку.

Четвертое место. Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Упаковано в картонную коробку.

ОДД(СН): Комплект дверных полотен в сборе, рама, комплект швеллеров обрамления, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор.

Первое место. Комплект дверных полотен в сборе с нижней направляющей, уложены в картонную коробку.

Второе место. Стойки и поперечины рамы, обернуты в полиэтилен и упакованы в картонную коробку.

Третье место. Комплект направляющих откатной фурнитуры, упакован в картонную коробку.

Четвертое место. Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Упаковано в картонную коробку.

Опции

Таблица 3

Открывание двери внутрь камеры
Обрамление проема AISI 304
Усиленный порог AISI 304
Порог пластина AISI 304
Внутренняя рама, П-образная - AISI 304
Внутренняя рама, М-образная - AISI 304
Окно Однокамерное 400х600 (4-16-4)
Монорельс
Замок накладной для ОД
Замок штифтовый для ОД
Замок накладной для ОД с электроприводом
Электропривод
Датчик защиты кромки
Радар-детектор
Световой барьер
Выносной выключатель (шнуровой)
Дистанционное открывание (брелок)
Щит управления AISI 304
Система обогрева щита управления
Защитный кожух - AISI304
Обогрев кожуха
Таймер автозакрытия двери
Световой индикатор открывания двери
Встроенная в ОД РДО(ОН)-800.2000-80-С
Встроенная в ОД РДО(ОН)-800.2000-80-Н
Встроенная в ОД РДО(ОН)-800.2000-100-Н
Встроенная в ОД РДО(ОН)-800.2000-120-Н
Бампер Пластик плоский (более точная цена рассчитывается индивидуально)
Бампер AISI 304 (более точная цена рассчитывается индивидуально)
Обогрев на полотне по низу двери ОД

Розничная цена

Таблица 2

Наименование, обозначение двери	Розничная цена, у.е. Стандарт	Розничная цена, у.е.	Розничная цена, у.е.
ОД(СН)-800.1800/80			
ОД(СН)-800.1900/80			
ОД(СН)-800.2000/80			
ОД(СН)-800.2100/80			
ОД(СН)-800.2200/80			
ОД(СН)-800.2300/80			
ОД(СН)-800.2400/80			
ОД(СН)-900.1800/80			
ОД(СН)-900.1900/80			
ОД(СН)-900.2000/80			
ОД(СН)-900.2100/80			
ОД(СН)-900.2200/80			
ОД(СН)-900.2300/80			
ОД(СН)-900.2400/80			
ОД(СН)-1000.1800/80			
ОД(СН)-1000.1900/80			
ОД(СН)-1000.2000/80			
ОД(СН)-1000.2100/80			
ОД(СН)-1000.2200/80			
ОД(СН)-1000.2300/80			
ОД(СН)-1000.2400/80			
ОД(СН)-1100.1800/80			
ОД(СН)-1100.1900/80			
ОД(СН)-1100.2000/80			
ОД(СН)-1100.2100/80			
ОД(СН)-1100.2200/80			
ОД(СН)-1100.2300/80			
ОД(СН)-1100.2400/80			
ОД(СН)-1200.1800/80			
ОД(СН)-1200.1900/80			
ОД(СН)-1200.2000/80			
ОД(СН)-1200.2100/80			
ОД(СН)-1200.2200/80			
ОД(СН)-1200.2300/80			
ОД(СН)-1200.2400/80			
ОД(СН)-1300.1800/80			
ОД(СН)-1300.1900/80			
ОД(СН)-1300.2000/80			
ОД(СН)-1300.2100/80			
ОД(СН)-1300.2200/80			
ОД(СН)-1300.2300/80			
ОД(СН)-1300.2400/80			
ОД(СН)-1400.1800/80			
ОД(СН)-1400.1900/80			
ОД(СН)-1400.2000/80			
ОД(СН)-1400.2100/80			
ОД(СН)-1400.2200/80			
ОД(СН)-1400.2300/80			
ОД(СН)-1400.2400/80			
ОД(СН)-1500.1800/80			
ОД(СН)-1500.1900/80			

ОД(СН)-1500.2000/80			
ОД(СН)-1500.2100/80			
ОД(СН)-1500.2200/80			
ОД(СН)-1500.2300/80			
ОД(СН)-1500.2400/80			
ОД(СН)-1600.1800/80			
ОД(СН)-1600.1900/80			
ОД(СН)-1600.2000/80			
ОД(СН)-1600.2100/80			
ОД(СН)-1600.2200/80			
ОД(СН)-1600.2300/80			
ОД(СН)-1600.2400/80			
ОД(СН)-1700.1800/80			
ОД(СН)-1700.1900/80			
ОД(СН)-1700.2000/80			
ОД(СН)-1700.2100/80			
ОД(СН)-1700.2200/80			
ОД(СН)-1700.2300/80			
ОД(СН)-1700.2400/80			
ОД(СН)-1800.1800/80			
ОД(СН)-1800.1900/80			
ОД(СН)-1800.2000/80			
ОД(СН)-1800.2100/80			
ОД(СН)-1800.2200/80			
ОД(СН)-1800.2300/80			
ОД(СН)-1800.2400/80			
ОД(СН)-1900.1800/80			
ОД(СН)-1900.1900/80			
ОД(СН)-1900.2000/80			
ОД(СН)-1900.2100/80			
ОД(СН)-1900.2200/80			
ОД(СН)-1900.2300/80			
ОД(СН)-1900.2400/80			
ОД(СН)-2000.1800/80			
ОД(СН)-2000.1900/80			
ОД(СН)-2000.2000/80			
ОД(СН)-2000.2100/80			
ОД(СН)-2000.2200/80			
ОД(СН)-2000.2300/80			
ОД(СН)-2000.2400/80			
ОД(СН)-2100.1800/80			
ОД(СН)-2100.1900/80			
ОД(СН)-2100.2000/80			
ОД(СН)-2100.2100/80			
ОД(СН)-2100.2200/80			
ОД(СН)-2100.2300/80			
ОД(СН)-2100.2400/80			
ОД(СН)-2200.1800/80			
ОД(СН)-2200.1900/80			
ОД(СН)-2200.2000/80			
ОД(СН)-2200.2100/80			
ОД(СН)-2200.2200/80			
ОД(СН)-2200.2300/80			
ОД(СН)-2200.2400/80			
ОД(СН)-2300.1800/80			
ОД(СН)-2300.1900/80			
ОД(СН)-2300.2000/80			

ОД(СН)-2300.2100/80			
ОД(СН)-2300.2200/80			
ОД(СН)-2300.2300/80			
ОД(СН)-2300.2400/80			
ОД(СН)-2400.1800/80			
ОД(СН)-2400.1900/80			
ОД(СН)-2400.2000/80			
ОД(СН)-2400.2100/80			
ОД(СН)-2400.2200/80			
ОД(СН)-2400.2300/80			
ОД(СН)-2400.2400/80			

ОД(СН)-800.1800/100			
ОД(СН)-800.1900/100			
ОД(СН)-800.2000/100			
ОД(СН)-800.2100/100			
ОД(СН)-800.2200/100			
ОД(СН)-800.2300/100			
ОД(СН)-800.2400/100			
ОД(СН)-900.1800/100			
ОД(СН)-900.1900/100			
ОД(СН)-900.2000/100			
ОД(СН)-900.2100/100			
ОД(СН)-900.2200/100			
ОД(СН)-900.2300/100			
ОД(СН)-900.2400/100			
ОД(СН)-1000.1800/100			
ОД(СН)-1000.1900/100			
ОД(СН)-1000.2000/100			
ОД(СН)-1000.2100/100			
ОД(СН)-1000.2200/100			
ОД(СН)-1000.2300/100			
ОД(СН)-1000.2400/100			
ОД(СН)-1100.1800/100			
ОД(СН)-1100.1900/100			
ОД(СН)-1100.2000/100			
ОД(СН)-1100.2100/100			
ОД(СН)-1100.2200/100			
ОД(СН)-1100.2300/100			
ОД(СН)-1100.2400/100			
ОД(СН)-1200.1800/100			
ОД(СН)-1200.1900/100			
ОД(СН)-1200.2000/100			
ОД(СН)-1200.2100/100			
ОД(СН)-1200.2200/100			
ОД(СН)-1200.2300/100			
ОД(СН)-1200.2400/100			
ОД(СН)-1300.1800/100			
ОД(СН)-1300.1900/100			
ОД(СН)-1300.2000/100			
ОД(СН)-1300.2100/100			
ОД(СН)-1300.2200/100			
ОД(СН)-1300.2300/100			
ОД(СН)-1300.2400/100			
ОД(СН)-1400.1800/100			
ОД(СН)-1400.1900/100			
ОД(СН)-1400.2000/100			

ОД(СН)-1400.2100/100			
ОД(СН)-1400.2200/100			
ОД(СН)-1400.2300/100			
ОД(СН)-1400.2400/100			
ОД(СН)-1500.1800/100			
ОД(СН)-1500.1900/100			
ОД(СН)-1500.2000/100			
ОД(СН)-1500.2100/100			
ОД(СН)-1500.2200/100			
ОД(СН)-1500.2300/100			
ОД(СН)-1500.2400/100			
ОД(СН)-1600.1800/100			
ОД(СН)-1600.1900/100			
ОД(СН)-1600.2000/100			
ОД(СН)-1600.2100/100			
ОД(СН)-1600.2200/100			
ОД(СН)-1600.2300/100			
ОД(СН)-1600.2400/100			
ОД(СН)-1700.1800/100			
ОД(СН)-1700.1900/100			
ОД(СН)-1700.2000/100			
ОД(СН)-1700.2100/100			
ОД(СН)-1700.2200/100			
ОД(СН)-1700.2300/100			
ОД(СН)-1700.2400/100			
ОД(СН)-1800.1800/100			
ОД(СН)-1800.1900/100			
ОД(СН)-1800.2000/100			
ОД(СН)-1800.2100/100			
ОД(СН)-1800.2200/100			
ОД(СН)-1800.2300/100			
ОД(СН)-1800.2400/100			
ОД(СН)-1900.1800/100			
ОД(СН)-1900.1900/100			
ОД(СН)-1900.2000/100			
ОД(СН)-1900.2100/100			
ОД(СН)-1900.2200/100			
ОД(СН)-1900.2300/100			
ОД(СН)-1900.2400/100			
ОД(СН)-2000.1800/100			
ОД(СН)-2000.1900/100			
ОД(СН)-2000.2000/100			
ОД(СН)-2000.2100/100			
ОД(СН)-2000.2200/100			
ОД(СН)-2000.2300/100			
ОД(СН)-2000.2400/100			
ОД(СН)-2100.1800/100			
ОД(СН)-2100.1900/100			
ОД(СН)-2100.2000/100			
ОД(СН)-2100.2100/100			
ОД(СН)-2100.2200/100			
ОД(СН)-2100.2300/100			
ОД(СН)-2100.2400/100			
ОД(СН)-2200.1800/100			
ОД(СН)-2200.1900/100			
ОД(СН)-2200.2000/100			
ОД(СН)-2200.2100/100			

ОД(СН)-2200.2200/100			
ОД(СН)-2200.2300/100			
ОД(СН)-2200.2400/100			
ОД(СН)-2300.1800/100			
ОД(СН)-2300.1900/100			
ОД(СН)-2300.2000/100			
ОД(СН)-2300.2100/100			
ОД(СН)-2300.2200/100			
ОД(СН)-2300.2300/100			
ОД(СН)-2300.2400/100			
ОД(СН)-2400.1800/100			
ОД(СН)-2400.1900/100			
ОД(СН)-2400.2000/100			
ОД(СН)-2400.2100/100			
ОД(СН)-2400.2200/100			
ОД(СН)-2400.2300/100			
ОД(СН)-2400.2400/100			

ОД(СН)-800.1800/120			
ОД(СН)-800.1900/120			
ОД(СН)-800.2000/120			
ОД(СН)-800.2100/120			
ОД(СН)-800.2200/120			
ОД(СН)-800.2300/120			
ОД(СН)-800.2400/120			
ОД(СН)-900.1800/120			
ОД(СН)-900.1900/120			
ОД(СН)-900.2000/120			
ОД(СН)-900.2100/120			
ОД(СН)-900.2200/120			
ОД(СН)-900.2300/120			
ОД(СН)-900.2400/120			
ОД(СН)-1000.1800/120			
ОД(СН)-1000.1900/120			
ОД(СН)-1000.2000/120			
ОД(СН)-1000.2100/120			
ОД(СН)-1000.2200/120			
ОД(СН)-1000.2300/120			
ОД(СН)-1000.2400/120			
ОД(СН)-1100.1800/120			
ОД(СН)-1100.1900/120			
ОД(СН)-1100.2000/120			
ОД(СН)-1100.2100/120			
ОД(СН)-1100.2200/120			
ОД(СН)-1100.2300/120			
ОД(СН)-1100.2400/120			
ОД(СН)-1200.1800/120			
ОД(СН)-1200.1900/120			
ОД(СН)-1200.2000/120			
ОД(СН)-1200.2100/120			
ОД(СН)-1200.2200/120			
ОД(СН)-1200.2300/120			
ОД(СН)-1200.2400/120			
ОД(СН)-1300.1800/120			
ОД(СН)-1300.1900/120			
ОД(СН)-1300.2000/120			
ОД(СН)-1300.2100/120			

ОД(СН)-1300.2200/120			
ОД(СН)-1300.2300/120			
ОД(СН)-1300.2400/120			
ОД(СН)-1400.1800/120			
ОД(СН)-1400.1900/120			
ОД(СН)-1400.2000/120			
ОД(СН)-1400.2100/120			
ОД(СН)-1400.2200/120			
ОД(СН)-1400.2300/120			
ОД(СН)-1400.2400/120			
ОД(СН)-1500.1800/120			
ОД(СН)-1500.1900/120			
ОД(СН)-1500.2000/120			
ОД(СН)-1500.2100/120			
ОД(СН)-1500.2200/120			
ОД(СН)-1500.2300/120			
ОД(СН)-1500.2400/120			
ОД(СН)-1600.1800/120			
ОД(СН)-1600.1900/120			
ОД(СН)-1600.2000/120			
ОД(СН)-1600.2100/120			
ОД(СН)-1600.2200/120			
ОД(СН)-1600.2300/120			
ОД(СН)-1600.2400/120			
ОД(СН)-1700.1800/120			
ОД(СН)-1700.1900/120			
ОД(СН)-1700.2000/120			
ОД(СН)-1700.2100/120			
ОД(СН)-1700.2200/120			
ОД(СН)-1700.2300/120			
ОД(СН)-1700.2400/120			
ОД(СН)-1800.1800/120			
ОД(СН)-1800.1900/120			
ОД(СН)-1800.2000/120			
ОД(СН)-1800.2100/120			
ОД(СН)-1800.2200/120			
ОД(СН)-1800.2300/120			
ОД(СН)-1800.2400/120			
ОД(СН)-1900.1800/120			
ОД(СН)-1900.1900/120			
ОД(СН)-1900.2000/120			
ОД(СН)-1900.2100/120			
ОД(СН)-1900.2200/120			
ОД(СН)-1900.2300/120			
ОД(СН)-1900.2400/120			
ОД(СН)-2000.1800/120			
ОД(СН)-2000.1900/120			
ОД(СН)-2000.2000/120			
ОД(СН)-2000.2100/120			
ОД(СН)-2000.2200/120			
ОД(СН)-2000.2300/120			
ОД(СН)-2000.2400/120			
ОД(СН)-2100.1800/120			
ОД(СН)-2100.1900/120			
ОД(СН)-2100.2000/120			
ОД(СН)-2100.2100/120			
ОД(СН)-2100.2200/120			

ОД(СН)-2100.2300/120			
ОД(СН)-2100.2400/120			
ОД(СН)-2200.1800/120			
ОД(СН)-2200.1900/120			
ОД(СН)-2200.2000/120			
ОД(СН)-2200.2100/120			
ОД(СН)-2200.2200/120			
ОД(СН)-2200.2300/120			
ОД(СН)-2200.2400/120			
ОД(СН)-2300.1800/120			
ОД(СН)-2300.1900/120			
ОД(СН)-2300.2000/120			
ОД(СН)-2300.2100/120			
ОД(СН)-2300.2200/120			
ОД(СН)-2300.2300/120			
ОД(СН)-2300.2400/120			
ОД(СН)-2400.1800/120			
ОД(СН)-2400.1900/120			
ОД(СН)-2400.2000/120			
ОД(СН)-2400.2100/120			
ОД(СН)-2400.2200/120			
ОД(СН)-2400.2300/120			
ОД(СН)-2400.2400/120			

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу (у.е.) компании на день осуществления платежа.
За изменениями внутреннего курса просим следить на сайте www.irbispro.ru